

OPTIMA 650I S



Aerografo manuale HVLV con ugello a cono Ø 2,5 mm. e prolunga tipo 941.5 disponibile in diverse lunghezze da 30 a 100 cm.


Codice:	102200
Raccordo aria:	M. 1/4"
Raccordo fluido:	M. 3/8"
Pressione utilizzo:	0 - 8 bar
Prezzo:	

OPTIMA 650I S



Pistola mix automatica

Codice:	102090
Raccordo:	M. 1/4"
Pressione max:	200 bar
Prezzo:	

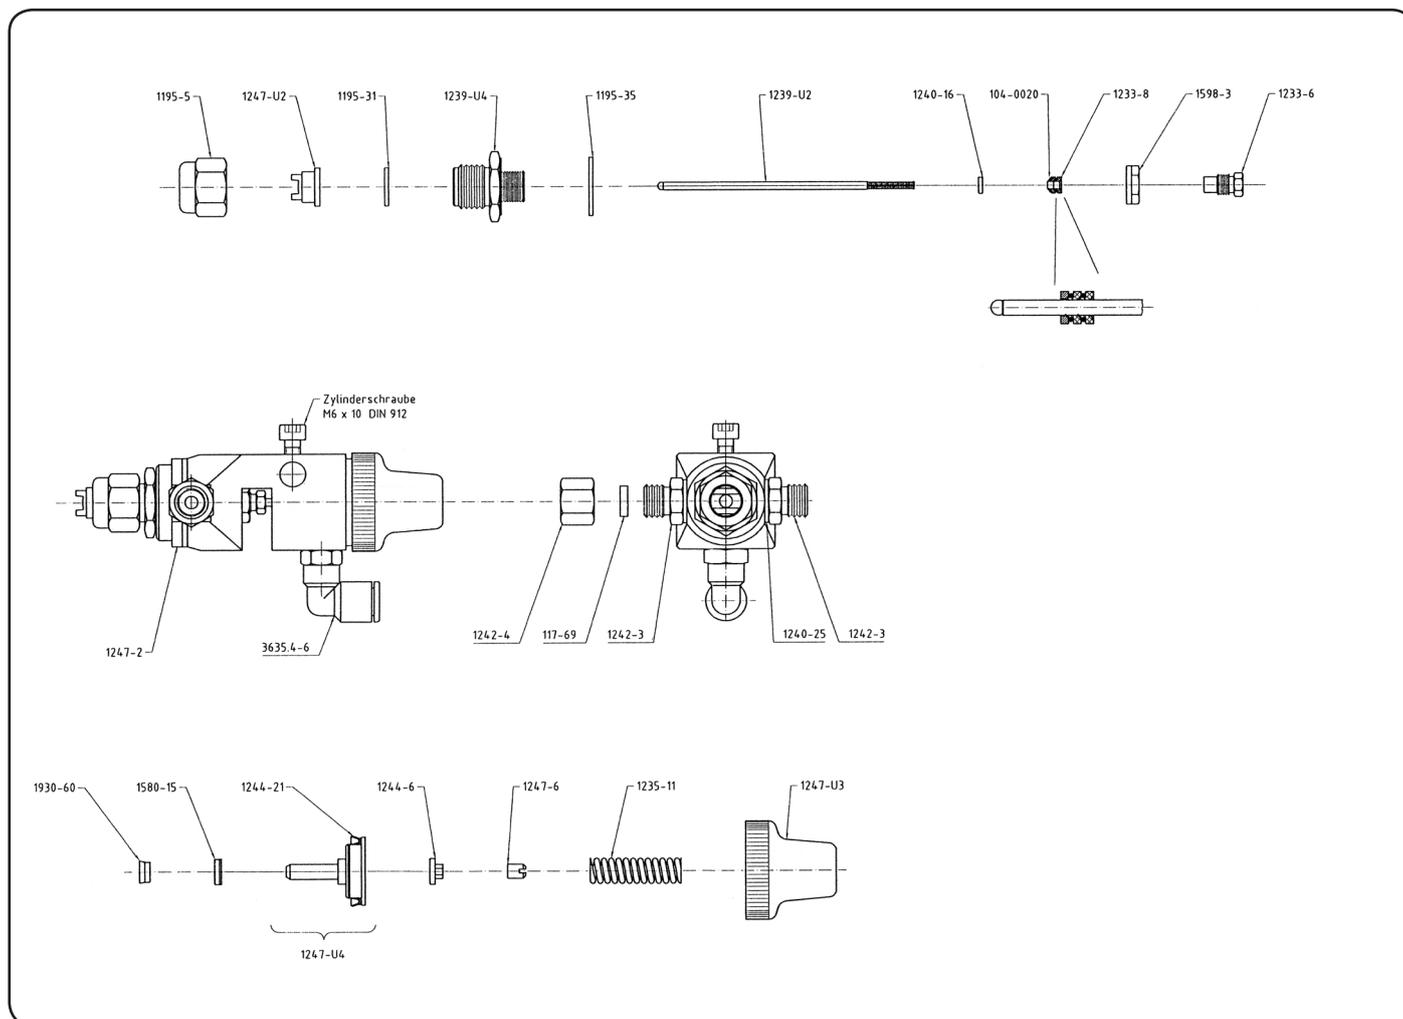

cod.	Descrizione	
1240-6	Ghiera	
1240-U2	Ugello aria	
102003	Guarnizione ugello aria	
1196-24	Guarnizione ugello mix	
OPTXXX	Ugello mix 1240-U10	
1240-U4	Ugello materiale	
1240-25	Guarnizione ugello materiale	
1242-U2	Astina completa	
1240-16	Distanziale	
104-0020	O-ring viton 4 x 1,2	
1233-8	Guarnizione astina	
1240-13	Distanziale lungo	
1240-9	Dado blocchetto materiale	
1233-6	Vite guarnizioni astina	
1242-6	Grano	

cod.	Descrizione	
1242-2	Blocchetto materiale	
W211-28	Nipplo aria	
3641-1	Guarnizione	
1242-4	Tappo femmina	
117-69	Guarnizione tappo	
1242-3	Nipplo fluido	
1240-25	Guarnizione alluminio	
1242-U3	Regolazione aria completa	
1242-U6	Pistone completo	
1231-12	Fermo astina	
1231-10	Sede molla astina	
1231-13	Molla astina	
1580-16	Molla pistone	
1231-U7	Regolazione astina	
112-54	Ghiera regolazione astina	